

TAKAZONO

内視鏡トレーニングシステム

下町スコープ®



※シミュレータは含まれません。

医療用内視鏡に極限まで近づけた使用感

- ✓ 医療用内視鏡の1/10の低価格
 - ✓ 防水（IP64）
 - ✓ 豊富なオプションを取り揃え
 - ✓ 高解像度（フルハイビジョン）
- （※注意）臨床用にはお使いいただけません。

● 内視鏡トレーニングシステム『下町スコープ®』

基本構成内容：ロッドレンズ※×2本 / 光源装置×1台 / カメラ×1台 /
コントローラー×1台 / ライトガイド×1本 / ハードケース×1個

※ロッドレンズは同有効長（175mm または 330mm）で視野方向0°のスコープと視野方向30°のスコープの2本1セットで構成されています。

- オプション：液晶ディスプレイ×1台 / ハイビジョンレコーダー×1台
- 定価：オープン価格

 一般財団法人 ものづくり医療コンソーシアム

こちらの製品は大阪市立大学医学部脳神経外科教室のニーズを基に当社が参加している一般財団法人ものづくり医療コンソーシアムの中で開発・製品化いたしました。

株式会社 **タカゾノ**


内視鏡トレーニングシステム『下町スコープ®』 各仕様

■内視鏡トレーニングシステム 下町スコープ

商品名	型番	セット内容
内視鏡トレーニングシステム 下町スコープ	CMC-175	カメラ、コントローラー、ロッドレンズ(2本)、光源装置、ライトガイド、ケース
内視鏡トレーニングシステム 下町スコープ	CMC-330	カメラ、コントローラー、ロッドレンズ(2本)、光源装置、ライトガイド、ケース

■ロッドレンズ

セット型番	外径φ	有効長	視野方向	視野角度
CMC-175R	4mm	175mm	0°	68°
	4mm	175mm	30°	68°
CMC-330R	10mm	330mm	0°	68°
	10mm	330mm	30°	68°

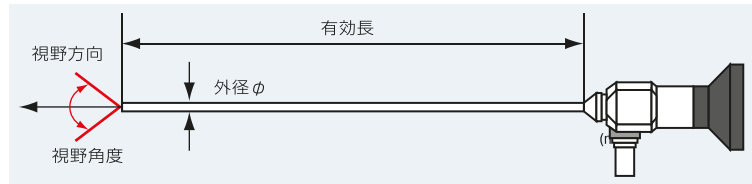

※CMC-175R 及び CMC-330R は、それぞれ同有効長で視野方向 0° のスコープと視野方向 30° のスコープの 2 本 1 セットで構成されています。

■光源装置

定格電圧	100VAC
消費電力	80W
最大照度	1,400,000Lux
重量	3.0kg



■カメラ

センサーサイズ	1/2インチ
解像度	1920×1080
防水規格	IP64



■コントローラー

接続	HDMI
機能	自動露光
	自動ホワイトバランス
	ワイドダイナミックレンジ



■光ファイバー ライトガイド

長さ	3m
----	----



■ハードケース

『下町スコープ。』を収納できる専用ケースです。ケースには取っ手が付いているので、ラクに一式を持ち運ぶことができます。



■オプション：液晶ディスプレイ/ハイビジョンレコーダー

※オプションの液晶ディスプレイ及びハイビジョンレコーダーの仕様につきましては別途お問い合わせください。

※ご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。

※機能向上のため予告なく仕様を変更することがあります。カタログ掲載の製品については印刷の関係で製品カラーが異なる場合がありますのでご了承ください。

【製造元】

株式会社 松電舎

大阪府北区万歳町4-12 浪速ビル東館7F

【販売元】

株式会社 **タカゾノ** 営業本部

〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館14階

TEL: 03-3578-3700 FAX: 03-3578-3701

E-mail: takazono@takazono.co.jp URL: <http://www.takazono.co.jp/>

お問い合わせ